


«Теплые углы» в AGS68


Профили 6890 и 6891 предназначены для соединения витражных и оконных конструкций системы AGS68 под постоянными углами схождения плоскостей покрытия 90° и 135° .

Соединение оконных, дверных и витражных конструкций под постоянным углом схождения 90°

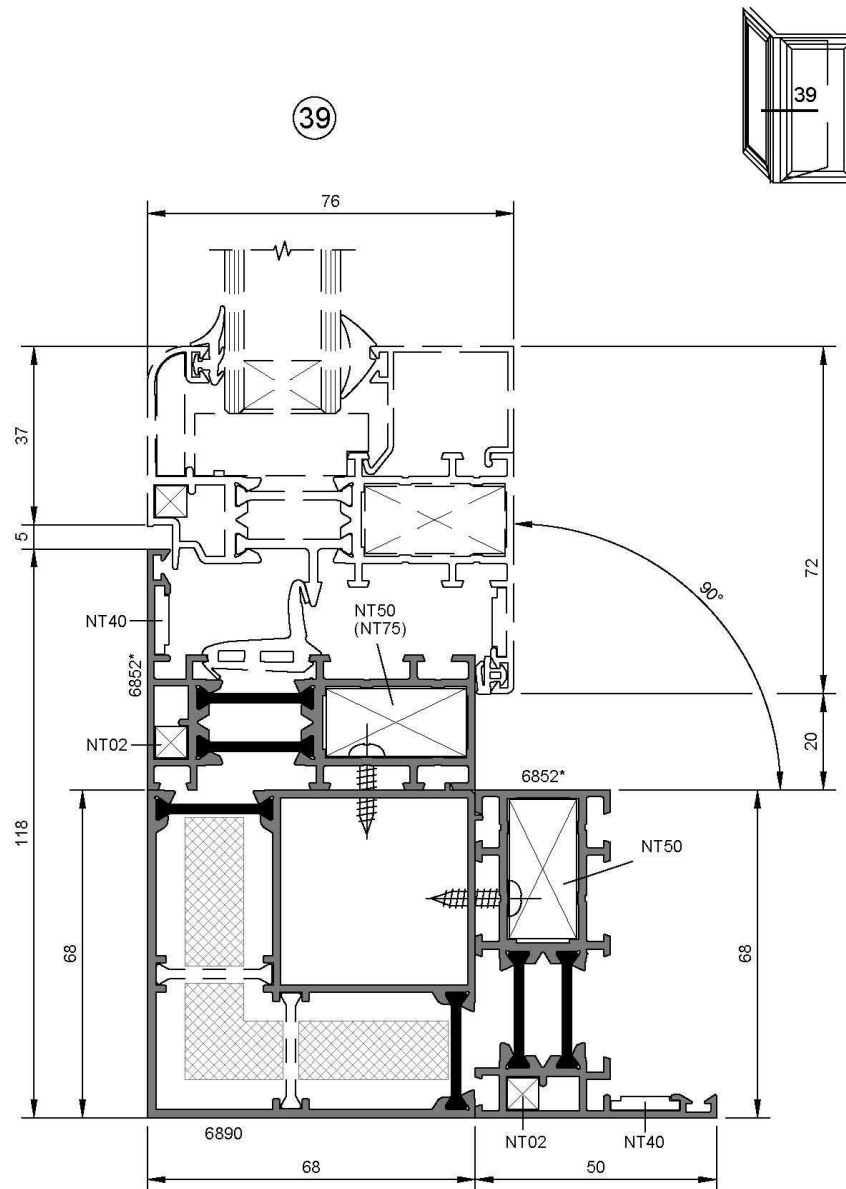

* Варианты профиля рамы
6857
6862
6865

Соединение оконных, дверных и витражных конструкций
под постоянным углом схождения 135°

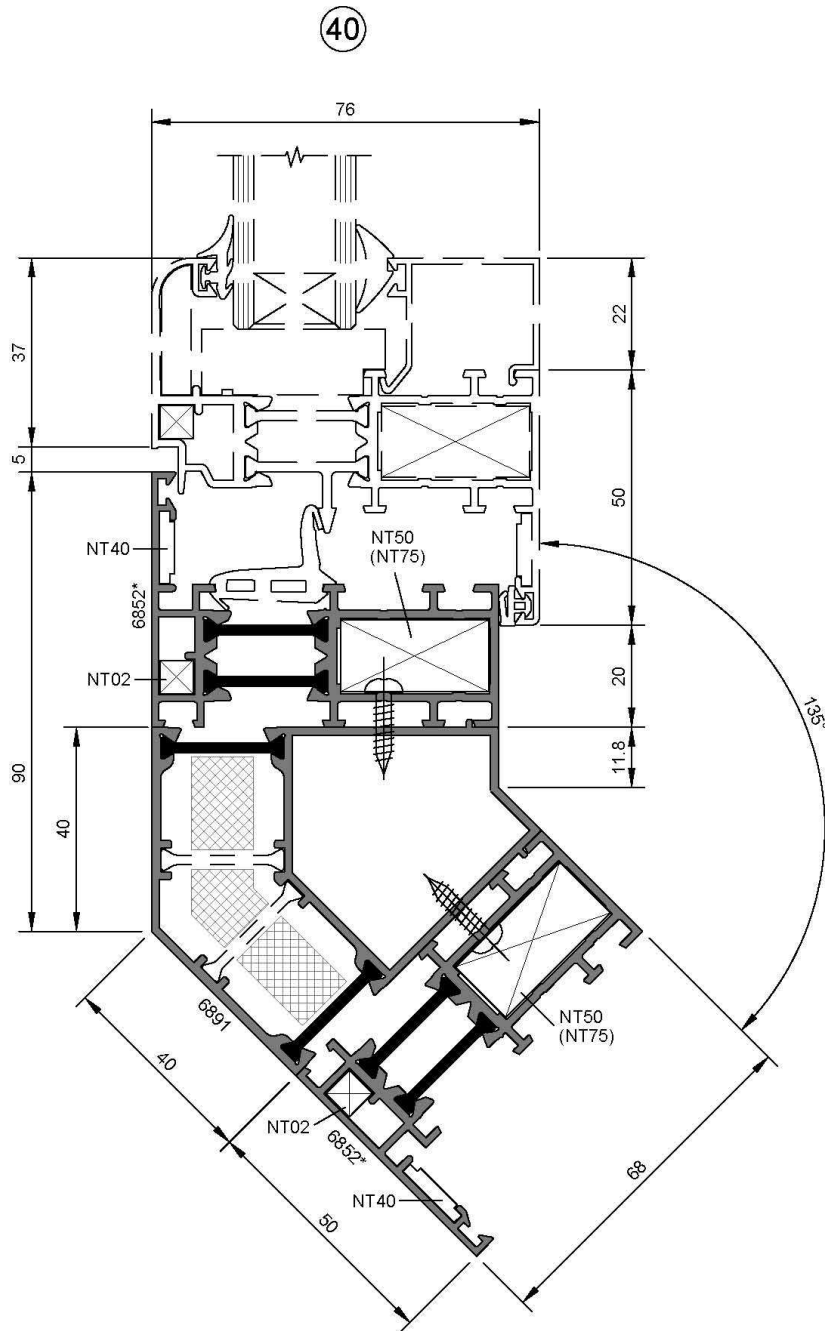

* Варианты профиля рамы

6857
6862
6865